

# T600/800-serie.

Discrete luchtverwarmer voor ontvangstruimten.



De T600 en T800 luchtverwarmers worden naadloos ingebouwd in het plafond boven de deuropening en verwarmen de lucht via een discreet en onopvallend plafondrooster.

De verwarmingsstand wordt geregeld met een eenvoudige op de wand geplaatste regelaar. Deze stille, opvallende en energiezuinige toestellen zijn de ideale oplossing voor drukke ontvangstruimtes en lobby's.

#### Maten

Breedte: 595 mm, 895 mm

#### Montagehoogte

Tot 2,30 meter

#### Kleur

Standaard RAL 9016

(Wit) **Garantie**

1 jaar

## Belangrijkste eigenschappen.



Elektrisch


- Compact ruimtebesparend ontwerp
- 1 jaar garantie
- Standaard in RAL 9010 uitgevoerd
- 2 Warmte standen (hoog/laag)
- Montagehoogte 2,3 meter
- Compleet geleverd met rooster
- IP21 geclassificeerd





### T600/800-serie | Inbouwtoestellen

Model	Afmetingen (L x D x B) (mm)	Voeding 50 Hz (V)	Verwarmings- vermogen (kW)	Max. uit- blaassnel- heid (m/s)	Max. lucht- hoeveel- heid (m³/h)	Gewicht (kg)	Geluidsniveau dB(A) @3m
T600 ER	595x346x165	230V 1F+N	1,5/3,0	4,1	300	7,5	58,0
T800 ER	895x346x165	230V 1F+N	3,0/4,5	4,5	360	8,5	58,0

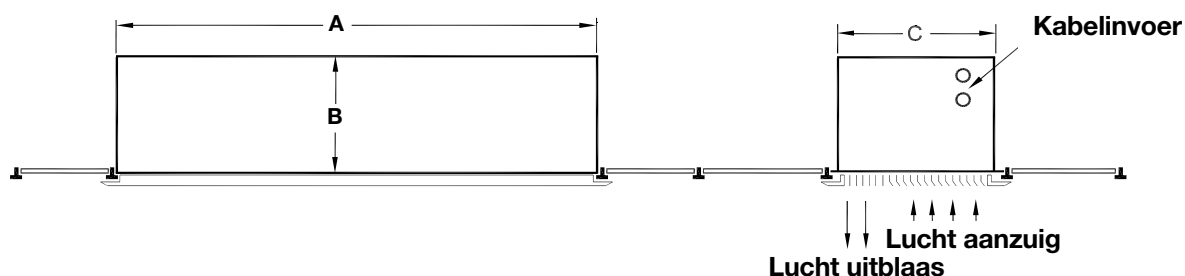

	T600	T800
A (mm)	595	895
B (mm)	165	165
C (mm)	300	300
D (mm)	570	870
E (mm)	48	46
F (mm)	250	250
G (mm)	346	346

